



# blaulichtSMS


## Verfügbarkeit

safeREACH GmbH  
Getreidemarkt 11/10 1060 Wien  
Telefon AT: +43 1 375 75 75 50  
Telefon DE: +49 89 215 42 888  
Fax: +43 1 375 75 75 88


[app@blaulichtSMS.net](mailto:app@blaulichtSMS.net)  
[www.blaulichtSMS.net](http://www.blaulichtSMS.net)

Juli 2021

Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm der blaulichtSMS App auf das in Rot markierte Icon um zum Einstellungsmenü der Verfügbarkeit zu kommen.

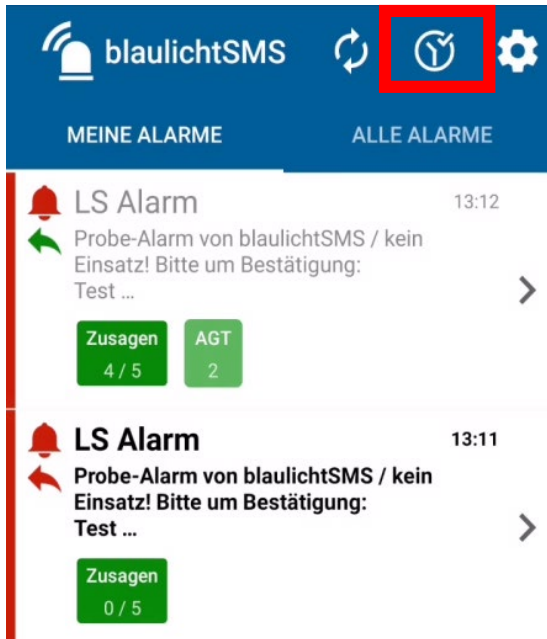

Sie gelangen dann zu der folgenden Seite:

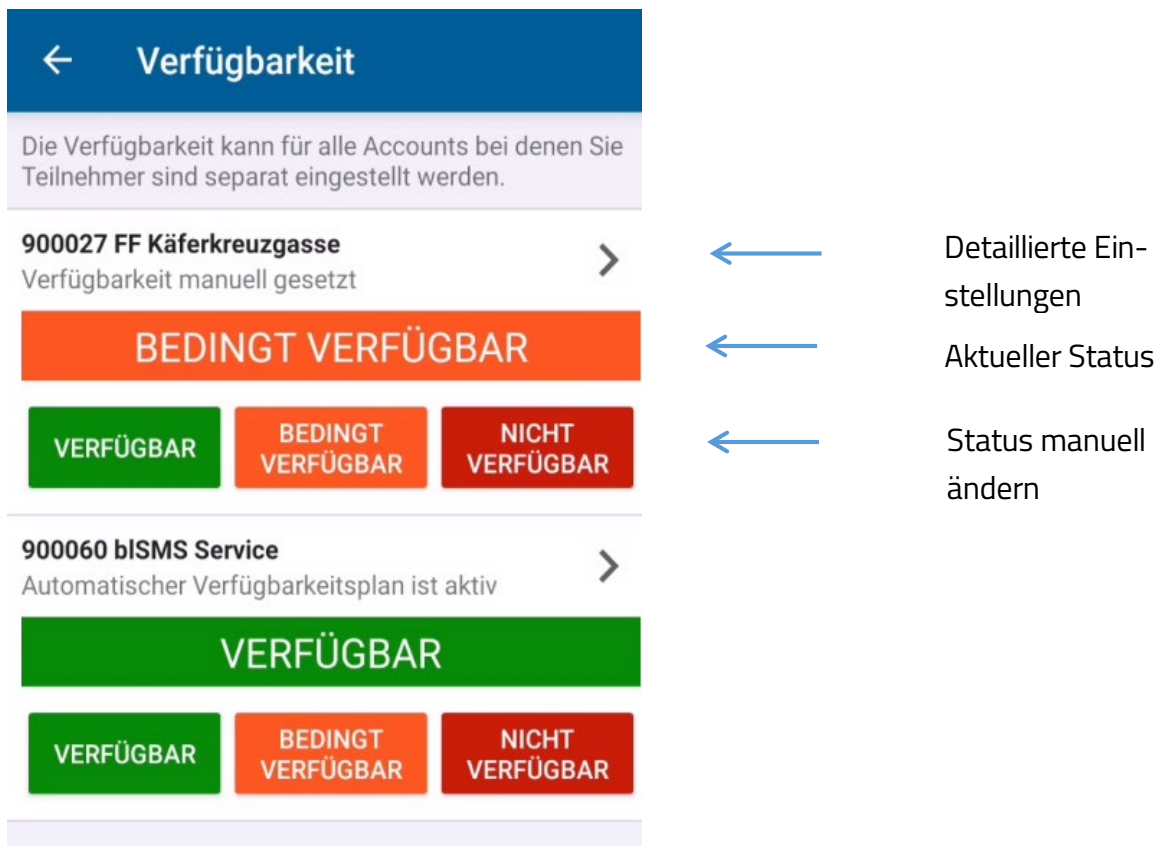


In diesem Beispiel ist der App-Benutzer bei 2 Accounts eingetragen (also Mitglied einer Feuerwehr)  
Bei der Kundennummer 900027 ist der Teilnehmer bedingt verfügbar und bei der 900060 ist der Teilnehmer verfügbar.

Außerdem wurde die Verfügbarkeit bei 900027 manuell gesetzt und bei 900060 nach einem Plan.  
Klicken Sie auf einen der 3 Knöpfe unter dem aktuellen Status um einen neuen Status manuell zu setzen.

Klicken Sie auf einen der beiden Pfeile um in ein erweitertes Menü zu kommen.

Dieses sieht wie folgt aus:

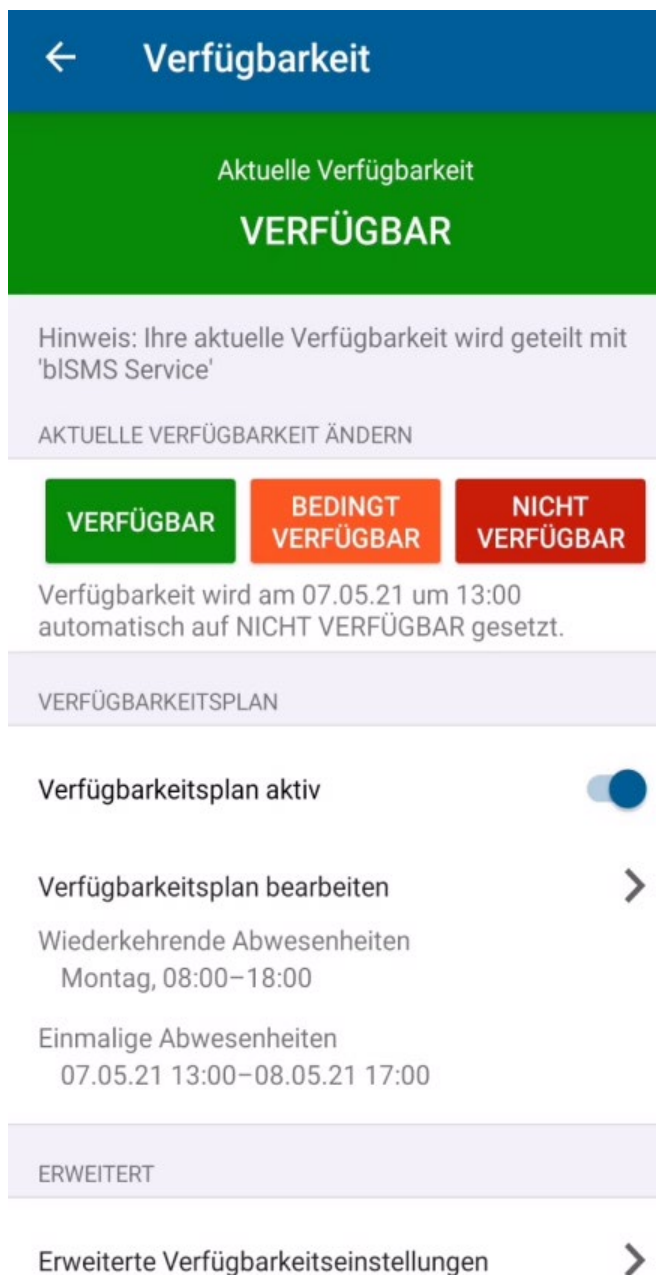

← Verfügbarkeit

Aktuelle Verfügbarkeit  
**VERFÜGBAR**

Hinweis: Ihre aktuelle Verfügbarkeit wird geteilt mit 'bISMS Service'

AKTUELLE VERFÜGBARKEIT ÄNDERN

**VERFÜGBAR** **BEDINGT VERFÜGBAR** **NICHT VERFÜGBAR**

Verfügbarkeit wird am 07.05.21 um 13:00 automatisch auf NICHT VERFÜGBAR gesetzt.

VERFÜGBARKEITSPLAN

Verfügbarkeitsplan aktiv

Verfügbarkeitsplan bearbeiten >

Wiederkehrende Abwesenheiten  
Montag, 08:00–18:00

Einmalige Abwesenheiten  
07.05.21 13:00–08.05.21 17:00

ERWEITERT


Erweiterte Verfügbarkeitseinstellungen >

Hier haben Sie wieder die Möglichkeit, die Verfügbarkeit für diesen Account (siehe „wird geteilt mit ...“) manuell zusetzen sowie die Verfügbarkeitsplanung zu aktivieren/deaktivieren bzw. anzupassen. Unter „Verfügbarkeitsplan bearbeiten“ können Sie einmalig und wiederkehrende Abwesenheiten anlegen. Ist der Verfügbarkeitsplan aktiv, so wird das außerdem oben unter den 3 Buttons angezeigt.

Unter „Erweiterte Verfügbarkeitseinstellungen“ können Sie festlegen, wie sich die App bei jeder der 3 möglichen Einstellungen

- Verfügbar
- Bedingt Verfügbar
- Nicht Verfügbar

verhält.

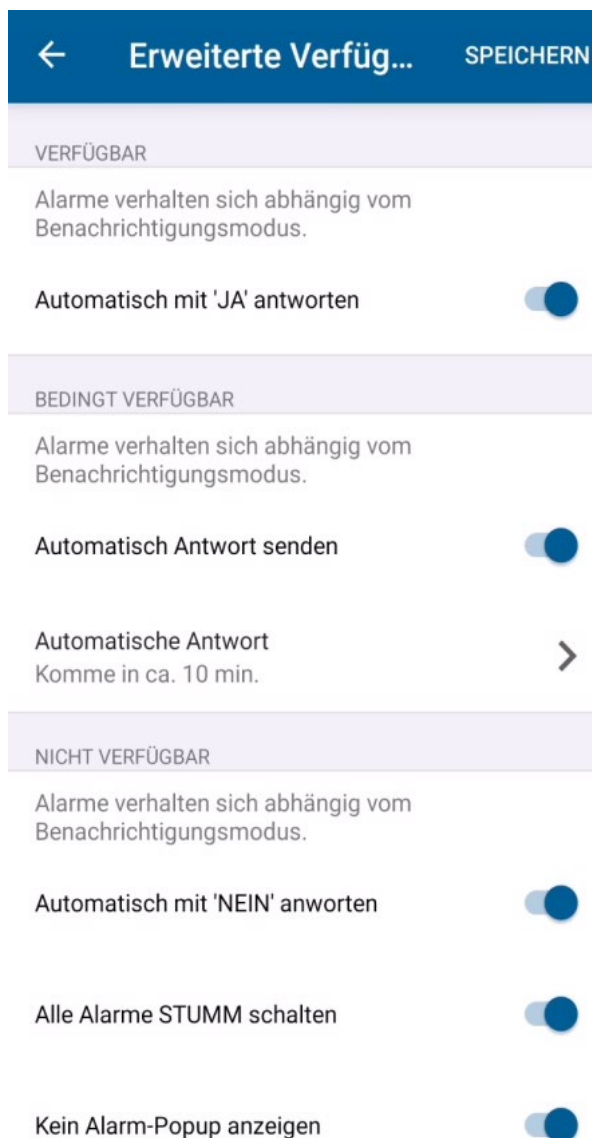

Auch im Einsatzmonitor gibt es eine neue Kachel vom Typ Teilnehmerverfügbarkeit (1) sowie die Möglichkeit, die Verfügbarkeit, analog zur Funktionsübersicht, jeder Kachel zu überlagern (2). Hier das Einstellungsmenü Einsatzmonitor konfigurieren:

### Schwarzes Brett

**Typ**

Schwarzes Brett ▼

Titel anzeigen

Aktuelle Teilnehmerverfügbarkeit anzeigen 2

**Max. Funktionen bei aktueller Teilnehmerverfügbarkeit**

10

Leer lassen um alle Funktionen anzuzeigen.

### Teilnehmerverfügbarkeit

**Typ**

Teilnehmerverfügbarkeit 1 ▼

Titel anzeigen

**Darstellung**


Grafisch & Tabelle ▼

**Anzahl Spalten**

6

Aktuelle Teilnehmerverfügbarkeit anzeigen

So sieht die Anzeige im Einsatzmonitor aus. Links vom Typ (2) und rechts Typ (1).

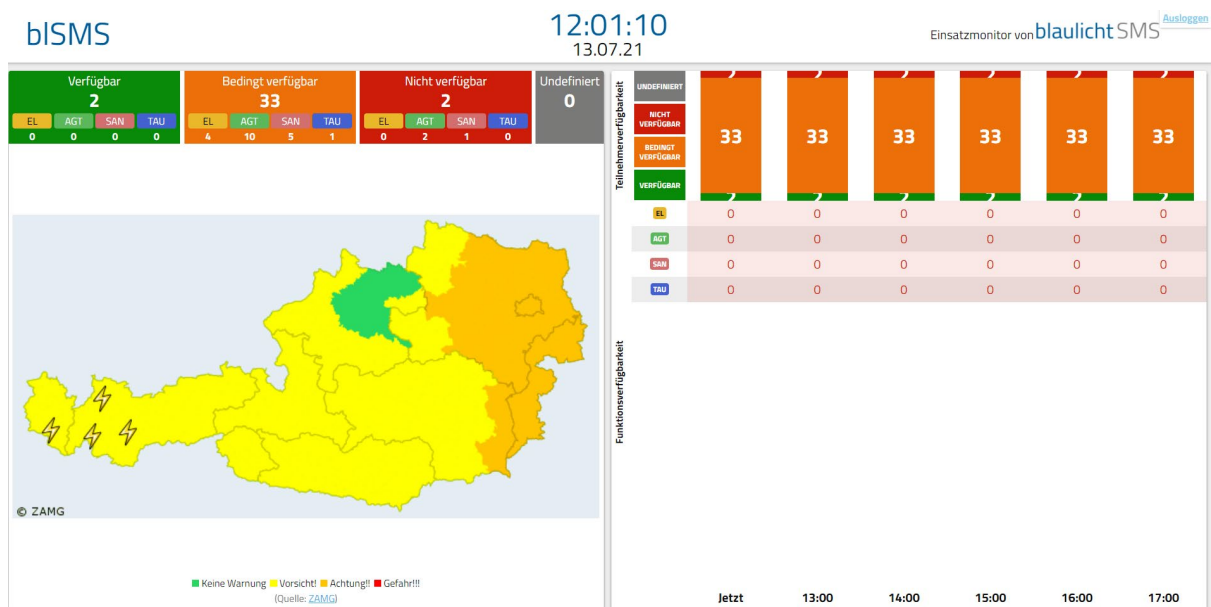

Die Anzeige rechts ist zusätzlich noch in die Zukunft hinein aufgeschlüsselt.