

Einsatzmonitor Aktivieren

1. Um den Einsatzmonitor zu aktivieren, müssen Sie sich zuerst mit Ihren Zugangsdaten auf der blaulichtSMS Webplattform anmelden.

<https://start2.blaulichtsms.net/de/blsms/user/login>

2. Wählen Sie unter dem Menüpunkt **"Konfiguration"** die Auswahl **"Einsatzmonitor"**.



[Weitere Hinweise für die Nutzung von Huawei Smartphones](#)

Wichtige Hinweise zur Nutzung der blaulichtSMS-App auf Huawei Smartphones sind einige spezifische Hinweise für die Verwendung zu beachten. Finden Sie hier eine Schritt-für-Schritt Anleitung.


[Anleitungen zum Einsatzmonitor und wasserkarte.info Integration](#)

Die Integration des Einsatzmonitors wurde erfolgreich abgeschlossen. Aktuell wird der Monitor weiterentwickelt und Ende Jänner 2017 erscheint Version 2.0 mit verbesserter Struktur und neuen Funktionalitäten von Wasserentnahmestellen. Ebenso wird es eine Plug-and-Play Lösung für den Einsatzmonitor geben.

[Hinweise Absendernummern bei Alarmierungen](#)

3. Klicken Sie nun auf **"Neuen Einsatzmonitor Nutzer anlegen"**.

Schnittstellen

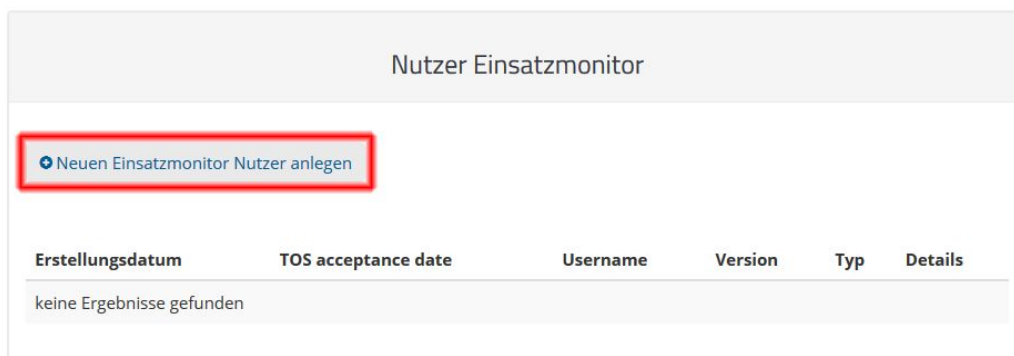

4. Geben Sie hier einen neuen Benutzernamen und ein neues Passwort für den Einsatzmonitor Nutzer ein. Diese Zugangsdaten haben nichts mit den Zugangsdaten für die Web-Plattform zu tun, sondern sind nur für den Einsatzmonitor. Sie können auch mehrere Einsatzmonitor-Nutzer mit unterschiedlichen Konfigurationen erstellen.

Neuer Einsatzmonitor Nutzer

Nach der Aktivierung eines neuen Einsatz-Monitors aktivieren wir die Antwortfunktion für Sie.
Mehr Informationen zum Einsatzmonitor und der Antwortfunktion finden Sie unter: **Infoblatt Einsatzmonitor**
Hier finden Sie die Nutzungsbedingungen für den Einsatzmonitor: **Nutzungsbedingungen**

Zugangsdaten

Kundennummer
900060

Username
einsatzmonitor

Passwort (mind. 8 Zeichen)
[Empty password field]

Passwortstärke: [Progress bar]

5. Unter "**Einstellungen Einsatzmonitor**" können Sie den Inhalt, das Design und den Bildschirmschoner nach Belieben einstellen.
 - a. **Inhalt:** Hier wird festgelegt, welche Benachrichtigungstypen angezeigt werden. Die Auswahl kann zwischen "Alarme", "Infos" oder "Alarme und Infos" getroffen werden.
 - b. **Design:** Der Einsatzmonitor bietet derzeit zwei verschiedene Versionen zur Anzeige der Alarm- und Teilnehmerinformationen. Falls du eine große Kartenansicht möchtest, kannst du Version 1 mit großer Kartendarstellung wählen. Legst du stärkeren Fokus auf die Rückmeldungen, dann ist Version 2 das richtige Design.

- c. **Bildschirmschoner:** Wählen Sie unter zwei verschiedenen Bildschirmschonern.
- i. **Terminübersicht:** zeigt zukünftige Termine, die auf der Web-Plattform unter dem Menüpunkt "Alarmierung - Termin eintragen" erstellt wurden.
 - ii. **Standby:** Der Bildschirm wird abgedunkelt.
 - iii. **Bildschirmschoner deaktivieren:** Die Alarm- oder Infoansicht bleibt immer aktiv.
- d. **Wartezeit bis zur Aktivierung des Bildschirmschoners (in min.):** Die Wartezeit beschreibt die Dauer zwischen der letzten Alarmierung und der Aktivierung des Bildschirmschoners.
Falls Sie den Wert auf 0 setzen, wird immer nur der Bildschirmschoner angezeigt und nie ein Alarm. (Diese Option nur verwenden, falls Sie beispielsweise einen zweiten Einsatzmonitor nur zum Anzeigen von Terminen verwenden möchten)

Einstellungen Einsatzmonitor

Inhalt

Alarme und Infos anzeigen

Design

Version 2 Rückantwort groß

Bildschirmschoner

Terminübersicht

Wartezeit bis zur Aktivierung des Bildschirmschoners (in min.)

5000

Wenn die Wartezeit 0 beträgt, wird immer der Bildschirmschoner angezeigt.

6. Standard Kartenansicht:

Hier legen Sie den Kartenbereich fest, der angezeigt werden soll, falls keine Koordinaten oder keine ausreichende Adressangabe durch die Leitstelle bereitgestellt werden.

Legen Sie den Kartenmittelpunkt sowie den Zoom-Faktor fest, so dass Ihr Einsatzgebiet sowie die Wasserentnahmestellen von wasserkarte.info optimal dargestellt werden.

Kartenansicht bei fehlenden Einsatzkoordinaten

Falls keine Einsatzkoordinaten von der Leitstelle bereitgestellt werden oder das Auslesen der Einsatzadresse aus dem Alarmtext nicht möglich ist, können Sie hier eine Ansicht definieren, um die Wasserbezugsstellen von wasserkarte.info anzuzeigen.
Setzen Sie beispielsweise den Pin in das Zentrum des Einsatzgebiets.


Adresse

ADRESSE BESTÄTIGEN

Längengrad

Breitengrad

Zoom Stufe

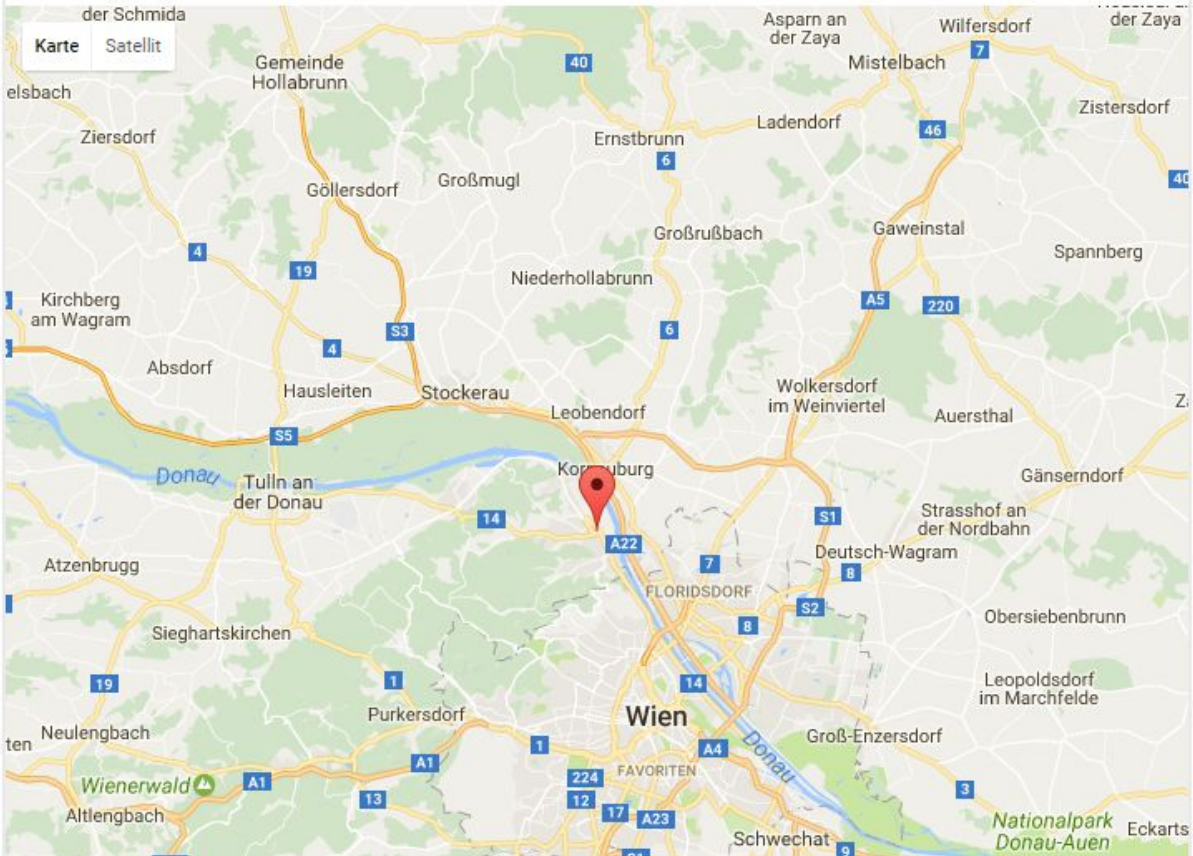

The map shows the Vienna region with a red pin marking the center of the Danube river. The map includes labels for various districts and landmarks, such as 'Wien', 'Donau', 'Nationalpark Donau-Auen', and 'Eckarts'. The map is displayed in a standard view, with a zoom level of 10.

7. Varianten zur Darstellung des Einsatzortes:
 - a. Einsatzkoordinaten liegen vor:
In diesem Fall wird der Einsatzort mittels Pin auf der Karte dargestellt.
 - b. Es liegen keine Einsatzkoordinaten vor:
In diesem Fall ermittelt blaulichtSMS die Einsatzadresse aus dem Alarmtext und markiert bei genauer Adressangabe (Straße, Hausnummer, etc...) den Einsatzort mittels einer Kreisdarstellung. Aus Sicherheitsgründen wendet blaulichtSMS hierbei mehrere Prüfalgorithmen an und unterdrückt die Kartendarstellung, falls der Einsatzort nicht eindeutig ermittelt werden kann.
 - c. Wenn kein Einsatzort angezeigt werden kann, da weder Koordinaten noch noch eine eindeutige Adresse vorhanden ist, wird Ihnen jene Karte angezeigt, deren Kartenmittelpunkt und Zoom-Faktor Sie zuvor in der Web-Plattform definiert haben.

Wichtig: Unsere langjährige Erfahrung hat gezeigt, dass die übermittelten Einsatzkoordinaten vom tatsächlichen Einsatzort abweichen können. Aus diesem Grund weisen wir Sie daraufhin, den Einsatzort bei jedem Einsatz anhand des Alarmtextes zu kontrollieren.

8. Loggen Sie sich nun am Einsatzmonitor mit Ihren Daten ein:
<https://dashboard.blaulichtsms.net/>

blaulichtSMS Einsatzmonitor Login

<input type="text"/>
Kundennummer
<input type="text"/>
Nutzername
<input type="password"/>
Passwort
<input type="button" value="Login"/>

9. Der Einsatzmonitor ist für die Vollbildansicht optimiert. Diese aktivieren Sie auf Windows und Linux Rechner einfach über die Taste "F11".